


1 Общая информация

Чувствительность



Вертикальный угол: 30°
Высота установки: 2.2m



Светодиод

- светодиод мигает после включения питания.
- светодиод загорается, когда датчик обнаруживает движение.


Подключение

Зеленый	Питание +12В-24В
Коричневый	Земля 0В
Белый	Выход 1 NO
Желтый	Выход 2 COM

2 Угловые регулировки



1

Ширина зоны чувствительности: выберите антенну.

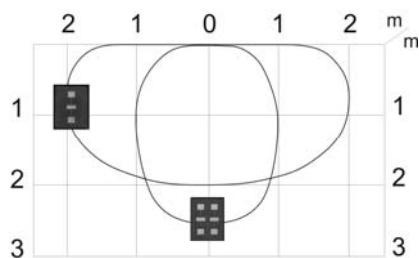



2

Расположение зоны чувствительности: регулируйте антенну поворотом вправо или влево.

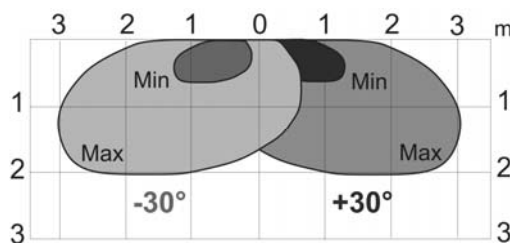



3

Дальность чувствительности: регулируйте путем поворота антенны в вертикальной плоскости.

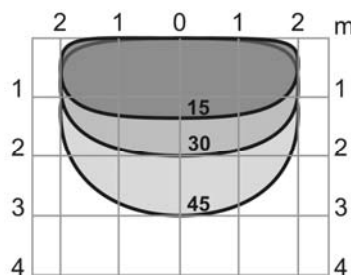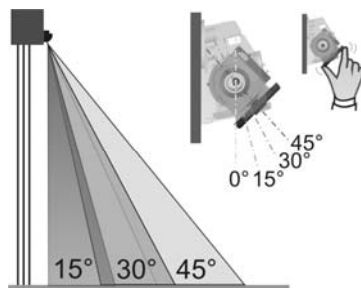

3 Предупреждения при установке

				
Недопускайте вибрацию	Ненакрывайте сенсор	Недопускайте движение объектов вблизи сенсора	Недопускайте действие ярких ламп у сенсора	Неудаляйте защиту, исключающую контакт электроники

4 Предупреждения

Симптомы	Возможные неполадки	Действия для отладки
Дверь не открывается и не горит красная лампочка.	Сенсор не подключен.	Проверьте подключение проводки сенсора.
Дверь непрерывно открывается и закрывается.	1. Сенсор видит движение створок. 2. Вибрация конструкции активизирует сенсор.	Отрегулируйте угол и чувствительность сенсора. Устранить вибрацию.
Дверь не закрывается. Красный свет не горит.	1. Активные фотоэлементы. Или другие датчики (кнопки). 2. Выбран ручной режим или режим всегда открыто.	Проверьте работу фотоэлементов. Выставить на переключателе режимов двери автоматический режим.

5 Технические характеристики

Параметр	Значение параметра
Частота	: 24.175 GHz
Мощность передатчика	: <20 dBm EIRP
Плотность энергии передатчика	: < 5 mW/cm ²
Высота установки	: от 1.8 m до 3 m
Углы регулировки	: 0° to 90° по вертикали и -30° to + 30° по горизонтали
Зона чувствительности (на высоте 2,2м)	: Ширина зоны 4м Длина зоны 2м
Режим обнаружения	: движение
Минимальная скорость	: 5 cm/s (измеренная по оси сенсора)
Напряжение питания	: 12V to 24V DC +30% / -10%
Потребляемая мощность	: < 2W (VA)
Выход (сухие контакты)	
Max. ток	: 250 mA
Max. напряжение	: 50 V DC/ V AC
Температурный режим	: от -20°C до +55°C
Соответствие стандартам	: R&TTE 1999/5/EC; EMC 2004/108/EC
Класс защиты	: IP54
Материал	: ABS и поликарбонат
Цвет	: черный
Габариты	: 80 mm (W) x 60 mm (H) x 55 mm (D)
Вес	: 140g
Длина кабеля	: 2,5 м