



1 Общие сведения

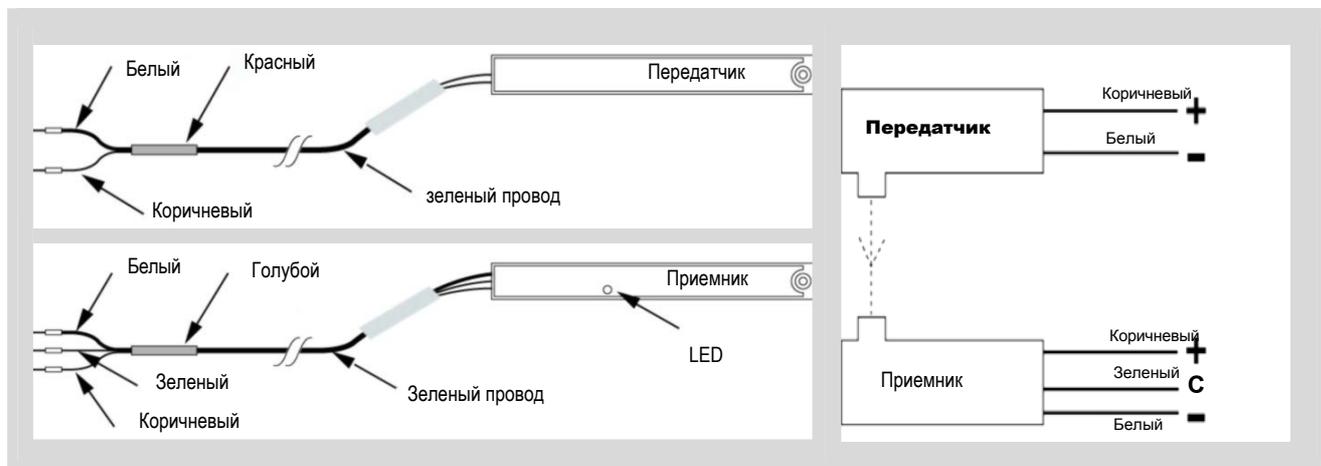

2 Габариты

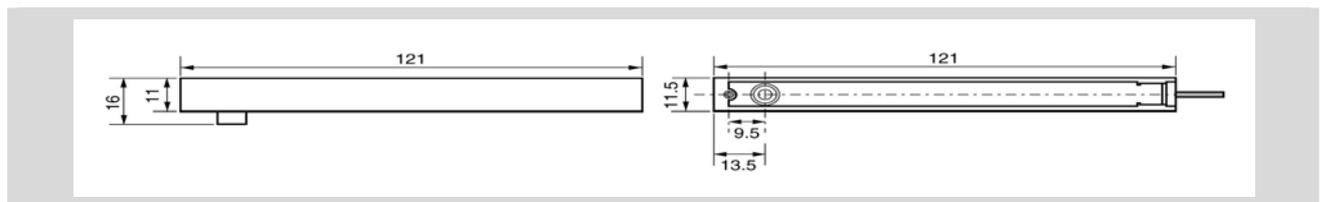

3 Принадлежности



4 Технические характеристики

Напряжение питания	12 to 24 V DC -5/+20%	Передатчик	
Изменение полярности	защищено	Ток	< 30mA
Угол обзора	8°	Частота	833 pulses/sec.
Материал	ABS	Колодка	2-жильный провод (Vcc + GND)
Класс защиты	IP65	Вес	125 gr
Длина провода	10m	Приемник	
Цвет провода	зеленый	Ток	< 10mA
Порог чувствительности	100 000 LUX	Индикация	Красный
Диапазон	min 0.3m, max 5m	Выход	Транзистор
Высота установки	min 0.2m above floor	Макс напряжение	30 V DC
Расстояние между лучами	min 0.2m (beams inverted)	Макс ток	20 mA
Время отклика	< 5ms (после вкл/выкл)	коммутируемое	2 V at 20 mA
Температурный режим	-20°C to +55°C	Колодка	3-жильный провод
		Вес	160 gr